


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

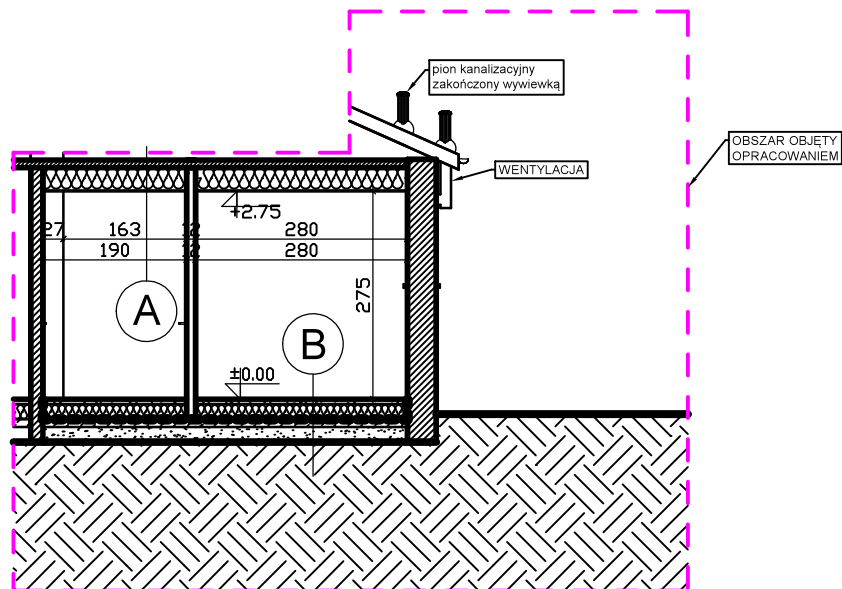

A

Istniejący strop żelbetowy
Ruszt metalowy / Wełna mineralna 30 cm
Folia polietylenowa
Płyty gips.-kart. wodoodporna zielona 1,25 cm

B

Terakota
Wylewka cementowa 5.0 cm
Folia polietylenowa
Styropian EPS 100 15 cm
2 x folia PE min. 0,3 mm
Beton 10 cm C12/15
Podsypka żwirowo-plaskowa zagęszczona min. 20 cm
Grunt rodzimy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		Nr rysunku
Obiekt	ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA 'ADAPTACJI POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NA ŁAZIENKĘ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - ŚWIE TLICA WIEJSKA W PRZYSÓWYCH'	A-2
Adres	142202_5 CHÓRZELE / 0037 PRZYSÓWY / 32	Skala 1:100
Tytuł	PRZEKRÓJ A-A	
Opracował	mgr inż. Wojciech Motacki	
Projektant	MARIAN BARTOŁD upr. St-23/71	PAŹDZIERNIK 2022 r.