UZIEMIENIE ZBIORNIKA

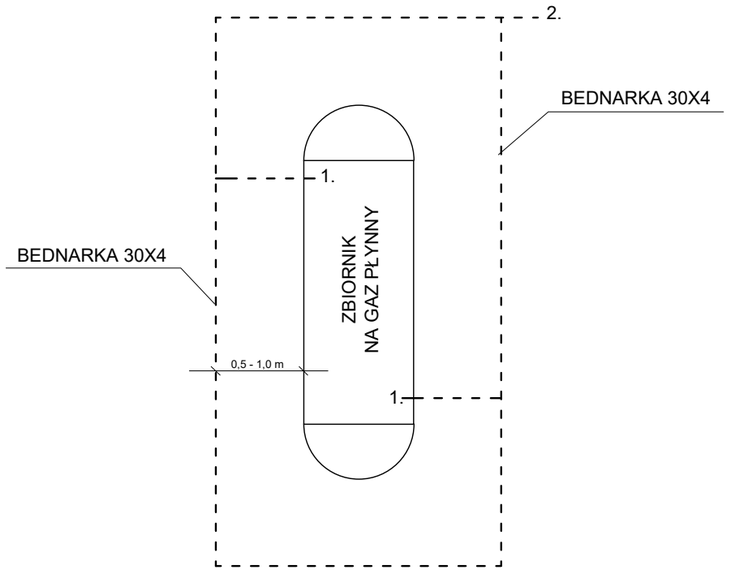

OZNACZENIA;
1.UZIEMIENIE PODPÓR ZBIORNIKA
2.ZACISK UZIEMIENIE AUTOCYSTERNY

SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PE W WYKOPIE

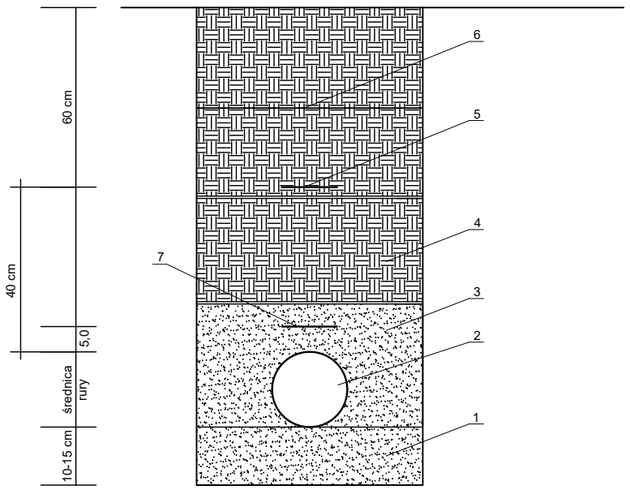

1 - podsypka piaskowa
2 - gazociąg PE
3 - nadsypka piaskowa
4,6 - grunt rodzimy
5 - taśma ostrzegawcza
7 - taśma lokalizacyjna

Minimalna szerokość wykopu :

20cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego nad wykopem
40cm + średnica zew. dla gazociągu montowanego w wykopie

SCHEMAT MONTAŻU REDUKTORA

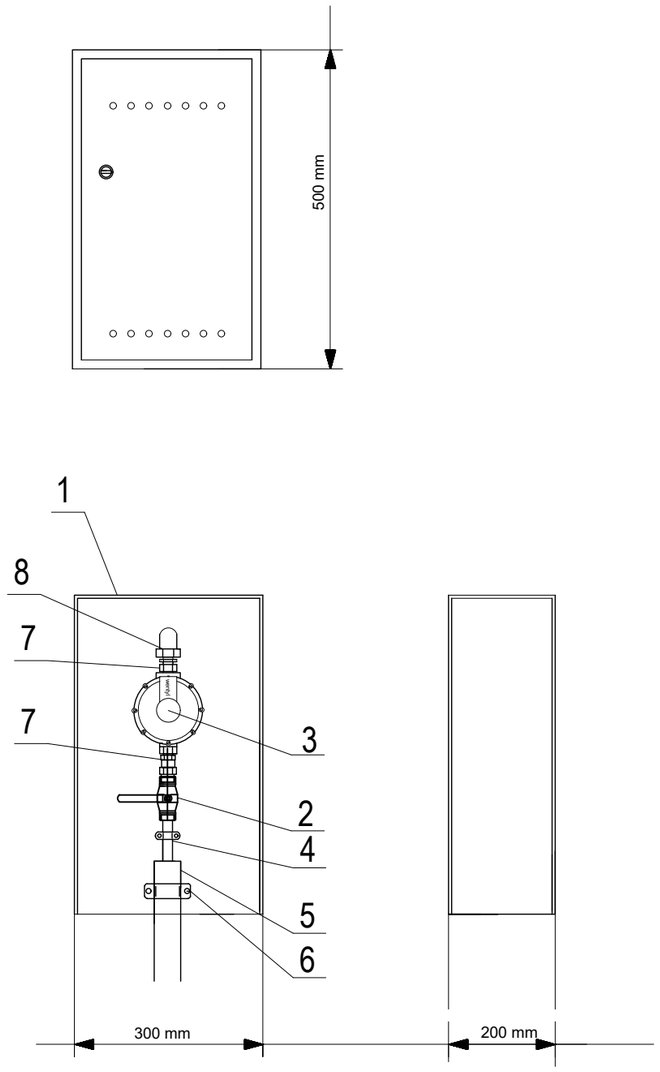

Lp	Nazwa	Ilość	Typ	Materiał
8	Łącznik redukcyjny	1	DN25/15 mm, DN20/15mm	Stal
7	Śrubunek	1	DN15 mm	
6	Mocowanie ścienne	1		
5	Rura osłonowa	1	DN 50 mm	Stal
4	Przyłącze z PE	1	DN 32 mm	PE
3	Reduktor II st. 10kg	1	typ 738A	
2	Kurek główny kulowy - gazomet	1	DN 15mm	
1	Szafka	1	300 x 500 x 200	Tworzywo

STANDARDOWA INSTALACJA ZBIORNIKOWA

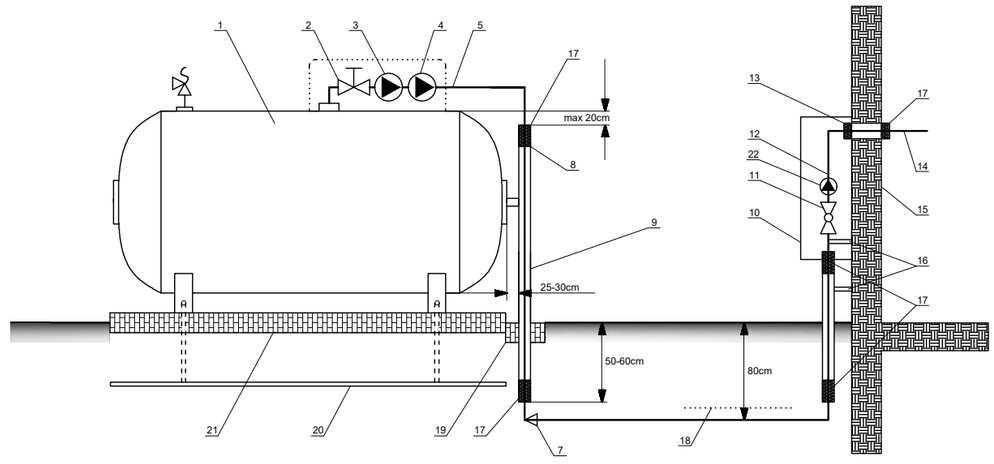

1. Zbiornik LPG
2. Zawór poboru fazy gazowej
3. Reduktor I-go stopnia
4. Limiter
5. Rura przyłącza Ø20
6. Połączenie PE/stal
7. Rura przyłącza PE
8. Mocowanie osłony
9. Osłona rurociągu
10. Skrzynka gazowa
11. Kurek główny
12. Instalacja gazowa
13. Osłona przejścia przez ścianę
14. Instalacja wewnętrzna
15. Ściana budynku
16. Mocowanie ścienne rurociągu
17. Uszczelnienie rur osłonowych
18. Żółta taśma lub siatka
19. Utwardzenie rury osłonowej
20. Uziom otokowy
21. Fundament zbiornika
22. Reduktor II-go stopnia

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:	BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU PŁYNNEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ		
ADRES INWESTYCJI:	BUDKI DZ. 170/2, 178/2, 190/2 GM.CHORZELE		
STADIUM:	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMATY STANDARDOWEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ		NR RYS. 3
PROJEKTOWAŁ:	Jerzy Krutczenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89 MAZ/IS/7376/01 Specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji gazowych	PODPIS	SKALA: SCHEMAT
WSPÓŁPRACA:		PODPIS	DATA: 01.09.2024