GMINA CHORZELE
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: 550667882

Chorzele, dnia 22.10.2018 r.

PN/20/2018/1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: PN/20/2018.

Nazwa zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Budki, gm. Chorzele, dz. nr 292/1".

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Budki, gm. Chorzele, dz. nr 292/1" prosimy o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie Zestawu Zabawowego Statek równoważnego, spełniającego więcej funkcji użytkowych, ale o zmienionych wymiarach, trochę innym wyglądzie i technologii wykonania. Opis technologii, wymiary i przykładowe wizualizacje poniżej:

- Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z drewna klejonego warstwowo, o przekroju kwadratowym 9 x 9 cm z zaokrąglonymi krawędziami, które jest lepsze, trwalsze i bardziej odporne na warunki atmosferyczne niż to zaproponowane w projekcie.
- Belki konstrukcyjne są impregnowane i malowane w kolorze.
- Cały zestaw osadzony jest w podłożu na stalowych kotwach, ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie (zabezpieczenie drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci).
- Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
- Boki oraz elementy ozdobne wykonane są z nowoczesnej płyty HDPE.
- Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa (zabezpieczenie drewna przed szkodliwym wpływem wilgoci).
- Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej.
- Podesty z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej, montowane na stelażu metalowym zabezpieczonym antykorozyjnie.
- Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej.
- Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym

Elementy metalowe są ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze.
Zestaw zabawowy posiada **certyfikat** potwierdzający zgodność z normą **PN-EN 1176:2009.**

Wymiary:

- wymiary zestawu: 12,70 x ,4,20 m
- strefa-bezpieczeństwa: 18,10 x 9,40 m
- wysokość zestawu: 5,10 m
- wysokość swobodnego upadku: 1,40 m
- wieża 5-elementowa: 1
- wieża 4-kątna: 3
- wieża prostokątna bez dachu: 2
- zjeżdżalnia: 1
- pomost - stopnie drewniane: 1
- pomost - tunel: 2
- pomost wiszący: 1
- fala na wieżę - wysoka: 1
- pomost łukowy - statek: 2
- podejście łukowe z liną: 1
- podejście linowe: 1
- wysoka wieża: 1
- barierka: 2
- gra w kółko i krzyżyk: 1
- barierka z oknem: 2
- sklepik: 1
- balustrada statek: 11

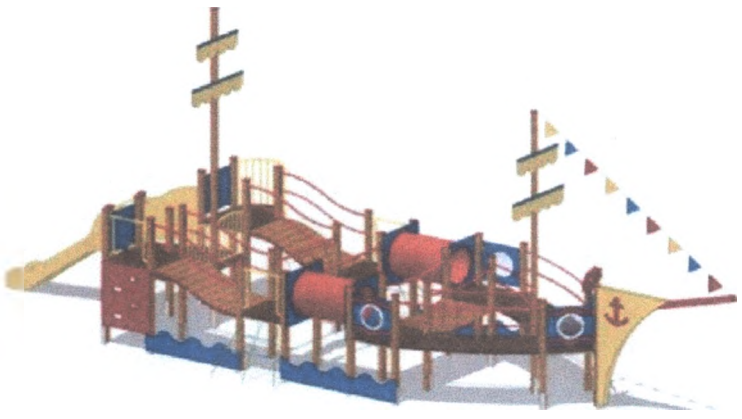

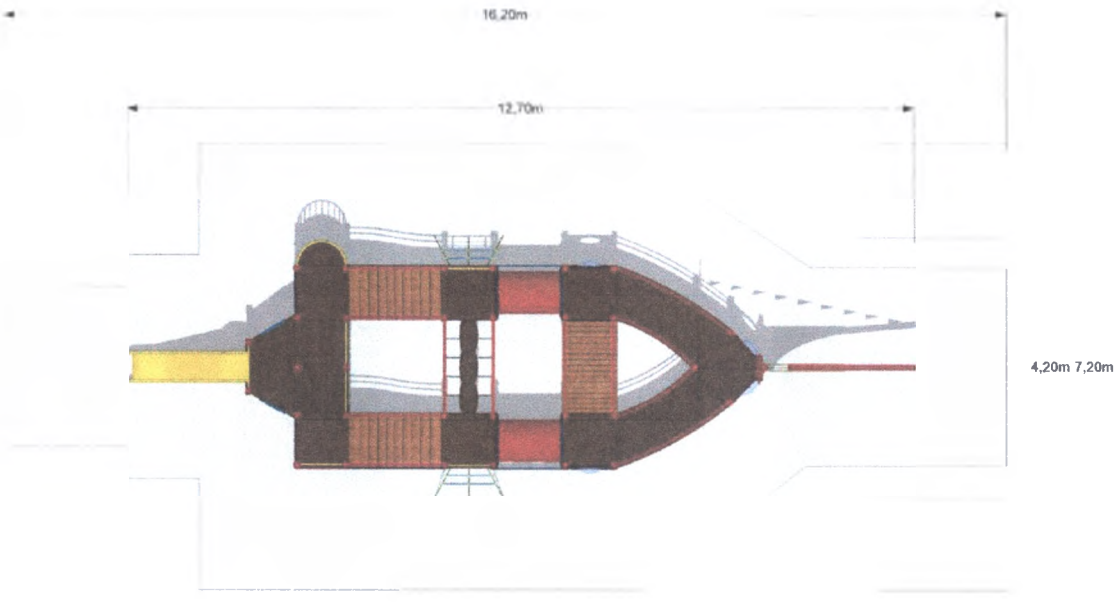

Wszystkie proponowane rozwiązania i urządzenia są równoważne i często posiadają więcej funkcji użytkowych i zabawowych, co czynie je o wiele bardziej atrakcyjnymi niż urządzenia opisane w projekcie. Ponadto nie ograniczają konkurencyjności i pozwalają na równe traktowanie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wraża zgodę na zastosowanie Zestawu Zabawowego Statek jako urządzenia równoważnego. Niektóre drobne różnice nie wpływają na funkcje zestawu, użyte materiały są odpowiedniej jakości.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE